




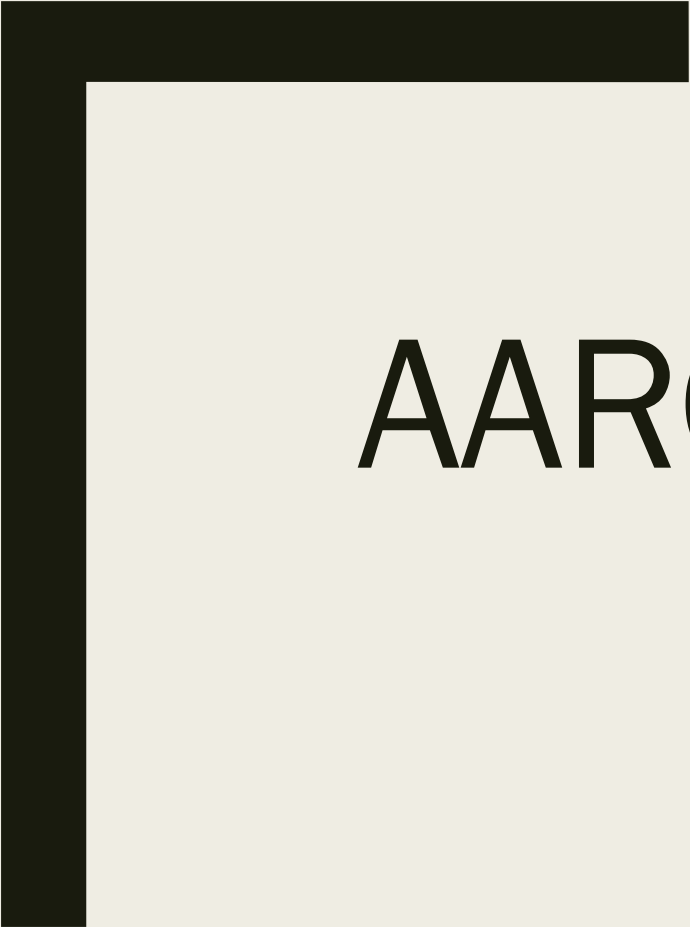

AARON NEUMAYER

Coach

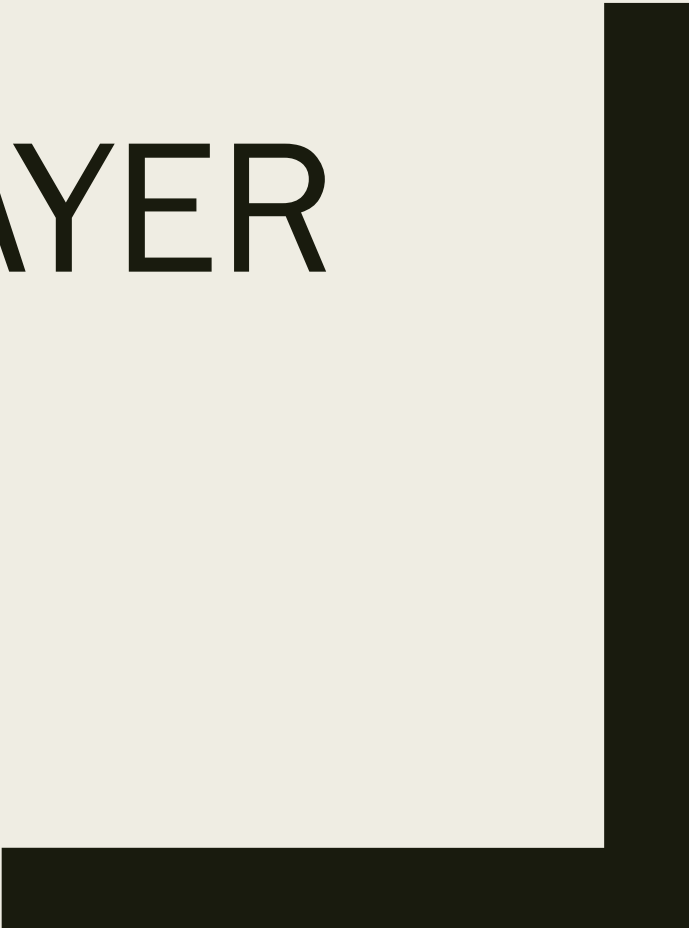



HTML

Grundstruktur

- Jedes Html Dokument hat eine Grundstruktur die sieht so aus:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <p></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Im Head sind Informationen die nicht auf der Seite sichtbar sind

Im Body die Sichtbaren

Der Browser liest das Dokument von oben nach unten aus, heißt das weiter oben orientierte Tags weiter oben auf der Seite gelistet sind

Tags im Head

- Die tags in Html sagen dem Browser wie er den Inhalt verwerten soll:
- `<meta charset=„UTF-8“>`
- `<title></title>`
- `<link href=„Beispiel.css“ rel=„Stylesheet“>`

Tags im Body

- Die tags in Html sagen dem Browser wie er die texte behandeln soll:
- `<p></p>`
- `<h1></h1>`
- `<h2></h2>`
- `<h3></h3>`
- `<a></a>`

Funktion für die Tags

Man kann in Tags auch Funktionen verwenden wie:

href=„“

id=„“

class=„“

Href

href wird verwendet um zu einer ID oder einer anderen Seite bzw. Datei zu führen
z.B.

href=„Beispiel.html“

href=„#Beispiel“ (# steht für eine ID)

ID und CLASS

IDs und Klassen werden verwendet um einem Tag einen spezifischeren Namen zu geben

z.B.

```
<p id=„Beispiel“></p>
```

CSS

Wofür Css?

Css wird verwendet um das Design der Website festzulegen dies macht man indem man den Tags aus dem HTML Dokument Farben zuordnet:

```
h1 {  
    color: green;  
}  
h3 {  
    color: green;  
}  
p {  
    background-color: #7fff00;  
    color: green;  
}
```

CSS mit ID und Klassen

Um in CSS eine ID oder eine Klasse einzufärben kann man das so machen:

```
#BeispielID {  
    color: red;  
}  
  
.BeispielClass {  
    color: red;  
}
```